

ユニット表 /2kw 36ch 下手キヤラー 電源盤(1) 3φ4W60KVA

2015/5

		1z 2KW/36CH ソカベ仕様 UNIT 分岐① 200A					
DMX -A	No	CH	容量	ソカベ 6ch15m	相	名称	その他
1	1	11	1.5		R	#B3-1 	4バトン
2	2	67	0.75		R	#67-1 	4バトン
3	3	137	2		R	地#78-1	4バトン
4	4	151	1.3		R	ITO-1	4バトン
5	5	12	0.75		S	#B3-2 	4バトン
6	6	68	0.75		S	#67-2 	4バトン
7	7	35	0.75		S	上段1#B3	4バトン
8	8	77	1.5		S	上段1#67	4バトン
9	9	152	1.3		T	ITO-2	4バトン
10	10	134	2		T	地#64-1	4バトン
11	11	36	0.75		T	上段2#B3	4バトン
12	12	39	1.5		T	奥#B3	4バトン
13	13	41	0.75		R	#W-1	7バトン
14	14	15	0.75		R	#B3-1	7バトン
15	15	42	0.75		R	#W-2	7バトン
16	16	16	0.75		R	#B3-2	7バトン
17	17	138	2		S	地#78-2	7バトン
18	18	131	2		S	地#22-1	7バトン
19	19				S		
20	20				S		
21	21	43	0.75		T	#W-3	7バトン
22	22	17	0.75		T	#B3-3	7バトン
23	23	18	0.75		T	#B3-4	7バトン
24	24	44	0.75		T	#W-4	7バトン
25	25				R		
26	26				R		
27	27				R		
28	28				R		
29	29				S		
30	30				S		
31	31				S		
32	32				S		
33	33				T		
34	34				T		
35	35				T		
36	36				T		

2019/3

		2z		2KW/36CH ソカベ仕様 UNIT 分岐② 200A			
DMX -A	No	CH	容量	ソカベ 6ch15m	相	名称	その他
37	1	48	0.75	↑	R	#W-7	1トラス
38	2	115	2		R	CF-2	1トラス
39	3	21	0.75	↓	R	#B3-7	1トラス
40	4	101	1.5		R	#88\1	1トラス
41	5	109	0.75	↑	S	r117\1	1トラス
42	6	49	0.75		S	#W-8	1トラス
43	7	22	0.75	↓	S	#B3-8	1トラス
44	8	89	2		S	#86-奥	1トラス
45	9	50	0.75	↑	T	#W-9	1トラス
46	10	23	0.75		T	#B3-9	1トラス
47	11	89	2	↓	T	#86-奥	1トラス
48	12	24	0.75		T	#B3-10	1トラス
49	13	116	2	↑	R	CF-2	27バトン
50	14	109	1.5		R	r117\1	27バトン
51	15	102	0.75	↓	R	#88\2	27バトン
52	16	117	2		R	CF-2	27バトン
53	17	155	1.3	↑	S	ITO-5	27バトン
54	18	121	2		S	階段#43	27バトン
55	19	122	2	↓	S	階段#67	27バトン
56	20	122	2		S	階段#67	27バトン
57	21	121	2	↑	T	階段#43	27バトン
58	22	103	0.75		T	#88\3	27バトン
59	23	182	0.75	↓	T	ねらい	27バトン
60	24	110	1.5		T	r117\2	27バトン
61	25				R		
62	26				R		
63	27				R		
64	28				R		
65	29				S		
66	30				S		
67	31				S		
68	32				S		
69	33				T		
70	34				T		
71	35				T		
72	36				T		

	1Z	2Z	TOTAL
R	8.55	11.25	19.8
S	7.75	11.55	19.3
T	8.55	9.25	17.8

ユニット表 / 2kw 36ch 上手キヤラー 電源盤(1) 3φ4W60KVA

2015/5

		11z		2KW/36CH ソカヘ仕様 UNIT 分岐① 200A			
DMX -A	SCR	CH	容量	ソカヘ 6ch15m	相	名称	その他
217	1	14	1.5	↑	R	#B3-4	4バトン
218	2	70	0.75		R	#67-4	4バトン
219	3	157	1.3		R	ITO-4	4バトン
220	4	140	2		R	地#78-4	4バトン
221	5	13	0.75	↓	S	#B3-3	4バトン
222	6	69	0.75		S	#67-3	4バトン
223	7	38	0.75		S	上段4#B3	4バトン
224	8	78	1.5		S	上段2#67	4バトン
225	9	153	1.3	↑	T	ITO-3	4バトン
226	10	135	2		T	地#64-2	4バトン
227	11	37	0.75		T	上段3#B3	4バトン
228	12				T		
229	13	46	0.75	↑	R	#W-6	7バトン
230	14	20	0.75		R	#B3-6	7バトン
231	15	45	0.75		R	#W-5	7バトン
232	16	19	0.75		R	#B3-5	7バトン
233	17	139	2	↓	S	地#78-3	7バトン
234	18	132	2		S	地#22-2	7バトン
235	19	204	1		S	SUS-4	PSバトン
236	20	203	1		S	SUS-3	PSバトン
237	21	198	1	↑	T	バー#35-2	PSバトン
238	22	88	2		T	#86-前	PSバトン
239	23	197	1		T	バー#35-1	PSバトン
240	24	194	2		T	#06-4 Par	PSバトン
241	25				R		
242	26				R		
243	27				R		
244	28				R		
245	29				S		
246	30				S		
247	31				S		
248	32				S		
249	33				T		
250	34				T		
251	35				T		
252	36				T		

		12z		2KW/36CH ヲカヘ仕様 UNIT 分岐② 200A			
DMX -A	SCR	CH	容量	ヲカヘ 6ch15m	相	名称	その他
253	1	53	0.75	↑	R	#W-12	1トラス
254	2	120	2		R	CF-3	1トラス
255	3	26	0.75		R	#B3-12	1トラス
256	4	108	1.5		R	#88ㇵ8	1トラス
257	5	112	0.75		S	r117ㇵ4	1トラス
258	6	52	0.75		S	#W-11	1トラス
259	7	25	0.75		S	#B3-11	1トラス
260	8	89	2		S	#86-奥	1トラス
261	9	58	0.75		T	階段-2	1トラス
262	10	57	0.75		T	階段-1	1トラス
263	11	51	0.75		T	#W-10	1トラス
264	12			↓	T		
265	13	119	2	↑	R	CF-3	27バトン
266	14	112	1.5		R	r117ㇵ4	27バトン
267	15	107	0.75		R	#88ㇵ7	27バトン
268	16	118	2		R	CF-3	27バトン
269	17	157	1.3		S	ITO-7	27バトン
270	18	130	2		S	バー#33	27バトン
271	19	60	0.75		S	階段S4-4	27バトン
272	20	59	0.75		S	階段S4-3	27バトン
273	21	106	0.75		T	#88ㇵ4	27バトン
274	22	129	2		T	バー#33	27バトン
275	23	111	1.5		T	r117ㇵ3	27バトン
276	24	156	1.3	↓	T	ITO-6	27バトン
277	25				R		
278	26				R		
279	27				R		
280	28				R		
281	29				S		
282	30				S		
283	31				S		
284	32				S		
285	33				T		
286	34				T		
287	35				T		
288	36				T		

	11Z	12Z	TOTAL
R	8.55	11.25	19.8
S	9.75	9.05	18.8
T	10.05	7.8	17.85


ユニット表 /2kw 36ch 下手キャリ- 電源盤(3) 3φ4W60KVA

2015/5

5z

直 UNIT 分岐① 200A
* ユニット写真参照 (調光は出来ません)

SCR	P	容量	名称	その他
1	R	平行15A		
2	R	平行15A		
3	R	平行15A		
4	R	平行15A		
5	S	平行15A		
6	S	平行15A		
7	S	平行15A		
8	S	平行15A		
9	T	平行15A		
10	T	平行15A		
11	T	平行15A		
12	T	平行15A		
13	R	C型20A		
14	R	C型20A		
15	R	C型20A		
16	R	C型20A		
17	S	C型20A		
18	S	C型20A		
19	S	C型20A		
20	S	C型20A		
21	T	C型20A		
22	T	C型20A		
23	T	C型20A		
24	T	C型20A		
25	R	C型30A		
26	R	C型30A		
27	R	C型30A		
28	R	C型30A		
29	S	C型30A		
30	S	C型30A		

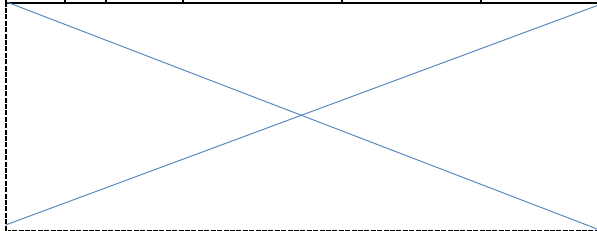

	直5Z	6Z	TOTAL
R	0	0	0
S	0	0	0
T	0	0	0

6z

2KW/36CH ソカへ仕様 UNIT
分岐② 200A

DMX -A	SCR	CH	容量	ソカへ 6ch15m	相	名称	その他
181	1			↑	R		
182	2				R		
183	3				R		
184	4				R		
185	5				S		
186	6			↓	S		
187	7			↑	S		
188	8				S		
189	9				T		
190	10				T		
191	11				T		
192	12			↓	T		
193	13			↑	R		
194	14				R		
195	15				R		
196	16				R		
197	17				S		
198	18			↓	S		
199	19			↑	S		
200	20				S		
201	21				T		
202	22				T		
203	23				T		
204	24			↓	T		
205	25				R		
206	26				R		
207	27				R		
208	28				R		
209	29				S		
210	30				S		
211	31				S		
212	32				S		
213	33				T		
214	34				T		
215	35				T		
216	36				T		

ユニット表 / 2kw 36ch 上手キヤリ- 電源盤(2) 3φ4W60KVA

2015/5

13z 2KW/36CH ヲカへ仕様 UNIT 分岐① 200A						
DMX -A	SCR	CH	容量	ヲカへ 6ch15m	相	名称 その他
289	1	32	2	↑	R	#B3-6← トラス2
290	2	76	1		R	#67-6← トラス2
291	3	144	2		R	上段#78-4 トラス2
292	4	143	2		R	上段#78-3 トラス2
293	5	90	2		S	#86-上段 トラス2
294	6	114	1.5	↓	S	r117/6 トラス2
295	7	100	1.5	↑	S	S4/ ? 逆 トラス2
296	8	98	1.5		S	#06 逆 トラス2
297	9	90	2		T	#86-上段 トラス2
298	10	99	1.5		T	S4/ ? 逆 トラス2
299	11	181	2		T	未来SUS トラス2
300	12			↓	T	
301	13			↑	R	
302	14				R	
303	15				R	
304	16				R	
305	17				S	
306	18			↓	S	
307	19	31	2	↑	S	#B3-5← 47バトン
308	20	75	2		S	#67-5← 47バトン
309	21	160	0.65		T	ITO-10 47バトン
310	22	105	1.5		T	#88-5 47バトン
311	23	30	1		T	#88-4 47バトン
312	24	74	1	↓	T	#67-4← 47バトン
313	25				R	
314	26				R	
315	27				R	
316	28				R	
317	29				S	
318	30				S	
319	31				S	
320	32				S	
321	33				T	
322	34				T	
323	35				T	
324	36				T	

14z 2KW/36CH ヲカへ仕様 UNIT 分岐② 200A No35~36ACT使用						
DMX -A	SCR	CH	容量	ヲカへ 6ch15m	相	名称 その他
325	1	176	0.65	↑	R	S4中-下 ラダ-②上手
326	2	175	0.65		R	S4中-中 ラダ-②上手
327	3	174	0.65		R	S4Z中 ラダ-②上手
328	4	176	0.65		R	S4中-下 ラダ-②上手
329	5	175	0.65		S	S4中-中 ラダ-②上手
330	6	174	0.65	↓	S	S4Z中 ラダ-②上手
331	7			↑	S	
332	8				S	
333	9				T	
334	10				T	
335	11				T	
336	12			↓	T	
337	13	179	0.65	↑	R	S4前-下 ラダ-①上手
338	14	178	0.65		R	S4前-中 ラダ-①上手
339	15	177	0.65		R	S4Z前 ラダ-①上手
340	16	179	0.65		R	S4前-下 ラダ-①上手
341	17	178	0.65		S	S4前-中 ラダ-①上手
342	18	177	0.65	↓	S	S4Z前 ラダ-①上手
343	19			↑	S	
344	20				S	
345	21				T	
346	22				T	
347	23				T	
348	24			↓	T	
349	25				R	
350	26				R	
351	27				R	
352	28				R	
353	29				S	
354	30				S	
355	31				S	
356	32				S	
357	33				T	
358	34				T	
359	35	503	1	常設	T	FQBX1 上袖灯リ
360	36	503	1	常設	T	FQBX1 上袖灯リ

	13Z	14Z	TOTAL
R	7	5.2	12.2
S	10.5	2.6	13.1
T	9.65	2	11.65

ユニット表 /2kw 36ch 上手ギャラー 電源盤(3) 3φ4W60KVA

2015/5

15z 直 UNIT 分岐① 200A * ユニット写真参照 (調光は出来ません)				
SCR	P	容量	名称	その他
1	R	平行15A		
2	R	平行15A		
3	R	平行15A		
4	R	平行15A		
5	S	平行15A		
6	S	平行15A		
7	S	平行15A		
8	S	平行15A		
9	T	平行15A		
10	T	平行15A		
11	T	平行15A		
12	T	平行15A		
13	R	C型20A		
14	R	C型20A		
15	R	C型20A		
16	R	C型20A		
17	S	C型20A		
18	S	C型20A		
19	S	C型20A		
20	S	C型20A		
21	T	C型20A		
22	T	C型20A		
23	T	C型20A		
24	T	C型20A		
25	R	C型30A		
26	R	C型30A		
27	R	C型30A 1.2	VL500D①	2トラス
28	R	C型30A 1.2	VL500D②	47バトン
29	S	C型30A 1.2	VL500D③	47バトン
30	S	C型30A 1.2	VL500D④	2トラス
X				

	直15Z	16Z	TOTAL
R	2.4	0	2.4
S	2.4	0	2.4
T	0	0	0

16z			2KW/36CH ヲカ°仕様 UNIT 分岐② 200A				
DMX -A	SCR	CH	容量	ヲカ° 6ch15m	相	名称	その他
397	1			↑	R		
398	2				R		
399	3				R		
400	4				R		
401	5				S		
402	6			↓	S		
403	7			↑	S		
404	8				S		
405	9				T		
406	10				T		
407	11				T		
408	12			↓	T		
409	13			↑	R		
410	14				R		
411	15				R		
412	16				R		
413	17				S		
414	18			↓	S		
415	19			↑	S		
416	20				S		
417	21				T		
418	22				T		
419	23				T		
420	24			↓	T		
421	25				R		
422	26				R		
423	27				R		
424	28				R		
425	29				S		
426	30				S		
427	31				S		
428	32				S		
429	33				T		
430	34				T		
431	35				T		
432	36				T		

ユニット表 / 下手奈落照明電源盤 3φ4W300A 90KVA

2015/5

		31Z		3KW/24CH UNIT 分岐② 200A (下手前ステージ) No19~24ACT 使用			
DMX -B	SCR	CH	容量	ソケット 6ch15m	相	名称	その他
1	1				R		
2	2				R		
3	3				S		
4	4				S		
5	5				T		
6	6				T		
7	7				R		
8	8				R		
9	9				S		
10	10				S		
11	11				T		
12	12				T		
13	13				R		
14	14				R		
15	15				S		
16	16				S		
17	17				T		
18	18				T		
19	19	/			R	↑ 作業灯差し替え使用	
20	20				R	↓ SUS500x3	作業灯
21	21				S		
22	22	/			S	↑ 作業灯差し替え使用	
23	23	500	1.5		T	↓ GAL500wX3	作業灯
24	24	/	1.5		T	クリップライト	足元灯

		32Z		3KW/24CH UNIT 分岐① 200A (下手奥ステージ)			
DMX -B	SCR	CH	容量	ソケット 6ch15m	相	名称	その他
61	1	167	1.3		R	S4奥	INT 下手
62	2	168	0.65		R	S4Z奥-中	INT 下手
63	3	169	0.65		S	S4Z奥-上	INT 下手
64	4	187	0.5		S	500W-1	707 下手
65	5	188	0.5		T	500W-2	707 下手
66	6				T		
67	7				R		
68	8				R		
69	9				S		
70	10	199	2		S	#33-1	INT 下手
71	11	200	2		T	#33-2	INT 下手
72	12				T		
73	13				R		
74	14				R		
75	15				S		
76	16				S		
77	17				T		
78	18				T		
79	19				R		
80	20				R		
81	21				S		
82	22				S		
83	23				T		
84	24				T		

	31Z	32Z	TOTAL
R	0	1.95	1.95
S	0	3.15	3.15
T	3	2.5	5.5

ユニット表 /2kw 36ch 下手奈落照明電源盤 3φ4W300A 90KVA

2015/5

下奈落分岐③常時通電不減使用 ⇒ 奈落直ユニット

7z電源⇒
差し替え使用8z
奈落直直 UNIT 分岐③ 200A (奈落使用)
* ユニット写真参照 (調光は出来ません)

SCR	相	容量	名称	その他
1	R	平行15A		
2	R	平行15A		
3	R	平行15A		
4	R	平行15A		
5	S	平行15A		
6	S	平行15A		
7	S	平行15A		
8	S	平行15A		
9	T	平行15A		ACT常設 タップ下奈落奥
10	T	平行15A		ACT常設 タップ下奈落
11	T	平行15A		ACT常設 タップ下袖奥
12	T	平行15A		ACT常設 タップ下袖奥
13	R	C型20A		
14	R	C型20A		
15	R	C型20A		
16	R	C型20A		
17	S	C型20A		
18	S	C型20A		
19	S	C型20A		
20	S	C型20A		
21	T	C型20A		
22	T	C型20A		
23	T	C型20A		
24	T	C型20A		
25	R	C型30A		
26	R	C型30A		
27	R	C型30A		
28	R	C型30A		ACT常設下31z 脇立ち上げ使
29	S	C型30A		ACT常設下31z 脇立ち上げ使
30	S	C型30A		ACT常設下31z 脇立ち上げ使

8z

2KW/36CH ソカペ仕様 UNIT
分岐④ 200A (ステージ下奥)DMX
-B

SCR	CH	容量	ソカペ 6ch15m	相	名称	その他
1				R		
2				R		
3				R		
4				R		
5				S		
6				S		
7				S		
8				S		
9				T		
10				T		
11				T		
12				T		
13				R		
14				R		
15				R		
16				R		
17				S		
18				S		
19				S		
20				S		
21				T		
22				T		
23				T		
24				T		
25				R		
26				R		
27				R		
28				R		
29				S		
30				S		
31				S		
32				S		
33				T		
34				T		
35				T		
36				T		

	直	8Z	TOTAL
R	0	0	
S	0	0	27
T	0	0	

ユニット表 / 上手奈落照明電源盤 3φ4W300A 90KVA

2015/5

DMX -B	SCR	CH	33z	3KW/24CH UNIT 分岐② 200A (上手前ステージ) No19~24ACT使用			
			容量	ワット 6ch15m	相	名称	その他
121	1				R		
122	2				R		
123	3				S		
124	4				S		
125	5				T		
126	6				T		
127	7				R		
128	8				R		
129	9				S		
130	10				S		
131	11				T		
132	12				T		
133	13				R		
134	14				R		
135	15				S		
136	16				S		
137	17				T		
138	18				T		
139	19	/			R	↑ 作業灯差し替え使用	
140	20				R	↓ SUS500x3	作業灯
141	21				S		
142	22	/			S	↑ 作業灯差し替え使用	
143	23	500	1.5		T	↓ GAL500wX3	作業灯
144	24	/	1.5		T	クリップライト	足元灯

DMX -B	SCR	CH	34z	3KW/24CH UNIT 分岐① 200A (上手奥ステージ)			
			容量	ワット 6ch15m	相	名称	その他
181	1	173	1.3		R	S4奥	INT 上手
182	2	172	0.65		R	S4Z奥-中	INT 上手
183	3	171	0.65		S	S4Z奥-上	INT 上手
184	4	189	0.5		S	500W-3	707 上手
185	5	190	0.5		T	500W-4	707 上手
186	6				T		
187	7				R		
188	8				R		
189	9				S		
190	10				S		
191	11				T		
192	12				T		
193	13				R		
194	14				R		
195	15				S		
196	16				S		
197	17				T		
198	18				T		
199	19				R		
200	20				R		
201	21				S		
202	22				S		
203	23				T		
204	24				T		

	33Z	34Z	TOTAL
R	0	1.95	1.95
S	0	1.15	1.15
T	3	0.5	3.5

ユニット表 /2kw 36ch 上手奈落照明電源盤 3φ4W300A 90KVA

2015/5

上奈落分岐③常時通電不減使用 ⇒ 奈落直ユニット/上袖前直BOX

17z電源⇒
差し替え使用

18z
奈落直

直 UNIT 分岐③ 200A (奈落使用)
* ユニット写真参照 (調光は出来ません)

SCR	P	容量	名称	その他
1	R	平行15A		
2	R	平行15A		
3	R	平行15A		
4	R	平行15A		
5	S	平行15A		
6	S	平行15A		
7	S	平行15A		
8	S	平行15A		
9	T	平行15A		
10	T	平行15A		
11	T	平行15A		ACT常設 タップ上袖奥
12	T	平行15A		ACT常設 タップ上袖奥
13	R	C型20A		
14	R	C型20A		
15	R	C型20A		
16	R	C型20A		
17	S	C型20A		
18	S	C型20A		
19	S	C型20A		
20	S	C型20A		
21	T	C型20A		
22	T	C型20A		
23	T	C型20A		
24	T	C型20A		
25	R	C型30A		
26	R	C型30A		
27	R	C型30A		
28	R	C型30A		
29	S	C型30A		
30	S	C型30A		

直BOX 上袖前常設 / 上奈落分岐③200A

60Ax1	30Ax4	15A平行x6
R-1	S-1	R-1 6
	S-2	S-2 9
	T-3	T-3 12
	T-4	ACT常設 アップライト R-4
		S-5
		T-6

18z
2KW/36CH ソカベ仕様 UNIT
分岐④ 200A(ステージ上奥)

DMX -B	SCR	CH	容量	ソカベ 6ch15m	相	名称	その他
205	1				R		
206	2				R		
207	3				R		
208	4				R		
209	5				S		
210	6				S		
211	7				S		
212	8				S		
213	9				T		
214	10				T		
215	11				T		
216	12				T		
217	13				R		
218	14				R		
219	15				R		
220	16				R		
221	17				S		
222	18				S		
223	19				S		
224	20				S		
225	21				T		
226	22				T		
227	23				T		
228	24				T		
229	25				R		
230	26				R		
231	27				R		
232	28				R		
233	29				S		
234	30				S		
235	31				S		
236	32				S		
237	33				T		
238	34				T		
239	35				T		
240	36				T		

	上前直BOX	奈落直BOX	18Z	TOTAL
R	6	0	0	6
S	9	0	0	9
T	12	0	0	12

ユニット表 /2kw 36ch 上手ハルコニー電源盤 3φ4W60KVA

2015/5

		25z		2KW/36CH ヲカへ仕様 UNIT 200A (2KW 20AX2口 36回路フライング)			
DMX -A	SCR	CH	容量	ヲカへ 6ch15m	相	名称	その他
433	1		0.75		R	リクリ19°	
434	2				R		
435	3		0.75		R	リクリ19°	
436	4				R		
437	5		0.75		S	リクリ19°	
438	6				S		
439	7		0.75		S	リクリ19°	
440	8				S		
441	9		0.75		T	リクリ19°	
442	10				T		
443	11		0.75		T	リクリ19°	
444	12				T		
445	13		0.75		R	リクリ19°	
446	14				R		
447	15		0.75		R	リクリ19°	
448	16				R		
449	17		0.75		S	リクリ19°	
450	18				S		
451	19				S		
452	20		0.75		S	リクリ19°	
453	21				T		
454	22		0.75		T	リクリ19°	
455	23				T		
456	24		0.75		T	リクリ19°	
457	25				R		
458	26		0.75		R	リクリ19°	
459	27				R		
460	28		0.75		R	リクリ19°	
461	29				S		
462	30		0.75		S	リクリ19°	
463	31				S		
464	32		0.75		S	リクリ19°	
465	33				T		
466	34		0.75		T	リクリ19°	
467	35				T		
468	36		0.75		T	リクリ19°	

	25Z	/	TOTAL
R	4.5	/	4.5
S	4.5	/	4.5
T	4.5	/	4.5

ユニット表 / CL 電源盤 3φ4W60KVA

2015/5

		26z		1CL 2KW/36CH ヲカ°仕様 UNIT 分岐① 200A			
DMX-B	SCR	CH	容量	ヲカ° 6ch15m	相	名称	その他
433	1	81	2	↑	R	RJ2kw	常設
434	2	1	2		R	RJ 2kw	
435	3	61	2		R	RJ 2kw	
436	4	91	1		R	RJ1kw	
437	5	81	2	↓	S	RJ2kw	
438	6	2	2		S	RJ 2kw	
439	7	62	2	↑	S	RJ 2kw	
440	8	92	1		S	RJ1kw	
441	9	82	2	↓	T	RJ2kw	
442	10	3	2		T	RJ2kw	
443	11	63	2		T	RJ2kw	
444	12	93	1	↑	T	RJ1kw	
445	13	94	1		R	RJ1kw	
446	14	64	2	↓	R	RJ2kw	
447	15	4	2		R	RJ2kw	
448	16	82	2		R	RJ2kw	
449	17	95	1	↑	S	RJ1kw	
450	18	65	2		S	RJ2kw	
451	19	5	2	↓	S	RJ2kw	
452	20	83	2		S	RJ2kw	
453	21	96	1	↑	T	RJ1kw	
454	22	66	2		T	RJ2kw	
455	23	6	2		T	RJ2kw	
456	24	83	2	↓	T	RJ2kw	↓
457	25				R		
458	26				R		
459	27				R		
460	28				R		
461	29				S		
462	30				S		
463	31				S		
464	32				S		
465	33				T		
466	34				T		
467	35				T		
468	36				T		

2019/3

		27z		1CL 2KW/36CH ヲカ [°] 仕様 UNIT 分岐② 200A			
DMX -B	SCR	CH	容量	ヲカ [°] 6ch15m	相	名称	その他
469	1				R		
470	2				R		
471	3				R		
472	4				R		
473	5				S		
474	6				S		
475	7				S		
476	8				S		
477	9				T		
478	10				T		
479	11				T		
480	12				T		
481	13				R		
482	14				R		
483	15				R		
484	16				R		
485	17				S		
486	18				S		
487	19				S		
488	20				S		
489	21				T		
490	22				T		
491	23				T		
492	24				T		
493	25				R		
494	26				R		
495	27				R		
496	28				R		
497	29				S		
498	30				S		
499	31				S		
500	32				S		
501	33				T		
502	34				T		
503	35				T		
504	36				T		

	26Z	27Z	TOTAL
R	14	0	14
S	14	0	14
T	14	0	14



ユニット表 / 客席スコ電源盤 3φ4W60KVA

2015/5

		35z	3KW/24CH UNIT 分岐② 200A PS 客1ハトン(3kw/20AX2口12回路)				
DMX-B	SCR	CH	容量	リカハ 6ch15m	相	名称	その他
385	1	54	0.75		R	階段K-1	PS-1
386	2	55	0.75		R	階段K-2	PS-2
387	3	201	1		S	SUS C8-1	PS-3
388	4	202	1		S	SUS C8-2	PS-4
389	5	196	1		T	Top#B3-2	PS-5
390	6	195	1		T	Top#B3-1	PS-6
391	7	88	2		R	#86-前	PS-7
392	8	55	0.75		R	階段K-3	PS-8
393	9	193	2		S	#06-1Par	PS-9
394	10	191	2		S	#06-2Par	PS-10
395	11	88	2		T	#86-前	PS-11
396	12	192	2		T	#06-3Par	PS-12
397	13				R		客1-1
398	14				R		客1-2
399	15				S		客1-3
400	16				S		客1-4
401	17				T		客1-5
402	18				T		客1-6
403	19				R		客1-7
404	20				R		客1-8
405	21				S		客1-9
406	22				S		客1-10
407	23				T		客1-11
408	24				T		客1-12

2015/3

			36z	3KW/24CH UNIT 分岐① 200A 客2ハトン(3kw/20AX2口12回路)			
DMX-B	SCR	CH	容量	ソカへ 6ch15m	相	名称	その他
409	1				R		客2-1
410	2				R		客2-2
411	3				S		客2-3
412	4				S		客2-4
413	5				T		客2-5
414	6				T		客2-6
415	7				R		客2-7
416	8				R		客2-8
417	9				S		客2-9
418	10				S		客2-10
419	11				T		客2-11
420	12				T		客2-12
421	13				R		予備
422	14				R		予備
423	15				S		予備
424	16				S		予備
425	17				T		予備
426	18				T		予備
427	19				R		予備
428	20				R		予備
429	21				S		予備
430	22				S		予備
431	23				T		予備
432	24				T		予備

	35Z	36Z	TOTAL
R	4.25	0	4.25
S	6	0	6
T	6	0	6

ユニット表 / 上FR 電源盤 3φ4W60KVA (2CL上立ち上げ含む)

2015/5

		24z		上 FR 2KW/36CH ソカベ仕様UNIT 分岐② 200A			
DMX -B	SCR	CH	容量	ソカベ 6ch15m	相	名称	その他
349	1	86	1	↑	R	RJ 1kw	常設
350	2	86	1		R	RJ 1kw	
351	3	86	1	↓	R	RJ 1kw	
352	4	86	1		R	RJ 1kw	
353	5	9	1	↑	S	RJ 1kw	
354	6	9	1		S	RJ 1kw	
355	7	9	1	↓	S	RJ 1kw	
356	8	9	1		S	RJ 1kw	
357	9	10	1	↑	T	RJ 1kw	
358	10	10	1		T	RJ 1kw	
359	11	10	1	↓	T	RJ 1kw	
360	12	10	1		T	RJ 1kw	
361	13	87	1	↑	R	RJ 1kw	
362	14	87	1		R	RJ 1kw	
363	15	87	1	↓	R	RJ 1kw	
364	16	87	1		R	RJ 1kw	
365	17		0.75	↑	S	リクリZ	
366	18		0.75		S	リクリZ	
367	19		0.75	↓	S	リクリZ	
368	20		0.75		S	リクリZ	
369	21		0.75	↑	T	リクリ19°	
370	22		0.75		T	リクリ19°	
371	23		0.75	↓	T	リクリ19°	
372	24		0.75		T	リクリ19°	
373	25			↑	R		
374	26				R		
375	27			↓	R		
376	28				R		
377	29			↑	S		
378	30				S		
379	31			↓	S		
380	32				S		
381	33			↑	T		
382	34				T		
383	35			↓	T		
384	36				T		

		23z		上 FR 2KW/36CH ソカベ仕様UNIT 分岐① 200A (2CL立ち上げ)			
DMX -B	SCR	CH	容量	ソカベ 6ch15m	相	名称	その他
313	1				R		
314	2				R		
315	3				R		
316	4				R		
317	5				S		
318	6				S		
319	7				S		
320	8				S		
321	9				T		
322	10				T		
323	11				T		
324	12				T		
325	13				R		
326	14				R		
327	15				R		
328	16				R		
329	17				S		
330	18				S		
331	19				S		
332	20				S		
333	21				T		
334	22				T		
335	23				T		
336	24				T		
337	25				R		
338	26				R		
339	27		2		R	2kwRJ	2CL立ち上げ
340	28		2		R	2kwRJ	2CL立ち上げ
341	29				S		
342	30				S		
343	31		2		S	2kwRJ	2CL立ち上げ
344	32		2		S	2kwRJ	2CL立ち上げ
345	33				T		
346	34				T		2CL立ち上げ
347	35		2		T	2kwRJ	2CL立ち上げ
348	36		2		T	2kwRJ	2CL立ち上げ

	24Z	23Z	TOTAL
R	8	4	12
S	7	4	11
T	7	4	11

ユニット表 / 下FR 電源盤 3φ4W60KVA (2CL上立ち上げ含む)

2015/5

		22z		下 FR 2KW/36CH ヲカへ仕様UNIT 分岐② 200A			
DMX-B	SCR	CH	容量	ヲカへ 6oh15m	相	名称	その他
277	1	85	1		R	RJ 1kw	
278	2	85	1		R	RJ 1kw	
279	3	85	1		R	RJ 1kw	
280	4	85	1		R	RJ 1kw	
281	5	8	1		S	RJ 1kw	
282	6	8	1		S	RJ 1kw	
283	7	8	1		S	RJ 1kw	
284	8	8	1		S	RJ 1kw	
285	9	7	1		T	RJ 1kw	
286	10	7	1		T	RJ 1kw	
287	11	7	1		T	RJ 1kw	
288	12	7	1		T	RJ 1kw	
289	13	84	1		R	RJ 1kw	
290	14	84	1		R	RJ 1kw	
291	15	84	1		R	RJ 1kw	
292	16	84	1		R	RJ 1kw	
293	17		0.75		S	リクリZ	
294	18		0.75		S	リクリZ	
295	19		0.75		S	リクリZ	
296	20		0.75		S	リクリZ	
297	21		0.75		T	リクリ19°	
298	22		0.75		T	リクリ19°	
299	23		0.75		T	リクリ19°	
300	24		0.75		T	リクリ19°	
301	25				R		
302	26				R		
303	27				R		
304	28				R		
305	29				S		
306	30				S		
307	31				S		
308	32				S		
309	33				T		
310	34				T		
311	35				T		
312	36				T		

		21z		下 FR 2KW/36CH ヲカへ仕様UNIT 分岐① 200A (2CL立ち上げ)			
DMX-B	SCR	CH	容量	ヲカへ 6oh15m	相	名称	その他
241	1				R		
242	2				R		
243	3				R		
244	4				R		
245	5				S		
246	6				S		
247	7				S		
248	8				S		
249	9				T		
250	10				T		
251	11				T		
252	12				T		
253	13				R		
254	14				R		
255	15				R		
256	16				R		
257	17				S		
258	18				S		
259	19				S		
260	20				S		
261	21				T		
262	22				T		
263	23				T		
264	24				T		
265	25				R		
266	26				R		
267	27		2		R	2kwRJ	2CL立ち上げ
268	28		2		R	2kwRJ	2CL立ち上げ
269	29				S		
270	30				S		
271	31		2		S	2kwRJ	2CL立ち上げ
272	32		2		S	2kwRJ	2CL立ち上げ
273	33				T		
274	34				T		2CL立ち上げ
275	35		2		T	2kwRJ	2CL立ち上げ
276	36		2		T	2kwRJ	2CL立ち上げ

	22Z	21Z	TOTAL
R	8	4	12
S	7	4	11
T	7	4	11

舞台照明電源盤 No1 300KVA

上手フロア 上奈落分電盤 (90KVA 300A)		R	S	T	
	34Z	1.95	1.15	0.5	3φ4w 200A SW
	33Z	0	0	3	3φ4w 200A SW
	直ユニット18Z	6	9	12	3φ4w 200A SW
	18Z	0	0	0	3φ4w 200A SW
	TOTAL	7.95	10.15	15.5	3φ4w300A SW

下手フロア 下奈落分電盤 (90KVA 300A)	32Z	1.95	3.15	2.5	3φ4w 200A SW
	31Z	0	0	3	3φ4w 200A SW
	直ユニット8Z	0	0	0	3φ4w 200A SW
	8Z	0	0	0	3φ4w 200A SW
	TOTAL	1.95	3.15	5.5	3φ4w300A SW

フロント上 フロント上分電盤 (60KVA 200A)	23Z	4	4	4	3φ4w 200A SW
	24Z	8	7	7	3φ4w 200A SW
	TOTAL	12	11	11	3φ4w 200A SW

フロント下 フロント下分電盤 (60KVA 200A)	21Z	4	4	4	3φ4w 200A SW
	22Z	8	7	7	3φ4w 200A SW
	TOTAL	12	11	11	3φ4w 200A SW

バルコニー バルコニー分電盤 (60KVA 200A)	25Z	4.5	4.5	4.5	3φ4w 200A SW

電源盤No1 総容量	R	S	T	
	38.4	39.8	47.5	

最大容量...各相90KW目安

舞台照明電源盤 No2 200KVA

上GALA 分電盤1 (60KVA 200A)		R	S	T	
	11Z	8.55	9.75	10.05	3φ 4w 200A SW
	12Z	11.25	9.05	7.8	3φ 4w 200A SW
	TOTAL	19.8	18.8	17.85	3φ 4w 200A SW

上GALA 分電盤2 (60KVA 200A)	13Z	7	10.5	9.65	3φ 4w 200A SW
	14Z	5.2	2.6	2	3φ 4w 200A SW
	TOTAL	12.2	13.1	11.65	3φ 4w 200A SW

上GALA 分電盤3 (60KVA 200A)	15直	2.4	2.4	0	3φ 4w 200A SW
	16Z	0	0	0	3φ 4w 200A SW
	TOTAL	2.4	2.4	0	3φ 4w 200A SW

CL CL電源盤1 (60KVA 200A)	26Z	14	14	14	3φ 4w 200A SW
	27Z	0	0	0	3φ 4w 200A SW
	TOTAL	14	14	14	3φ 4w 200A SW

客電	客電調光主幹	TOTAL	10	10	10	3φ 4w 100A SW
----	--------	-------	----	----	----	---------------

電源盤No2 総容量	R	S	T	
	58.4	58.3	53.5	

最大容量...各相60KW目安

ユニット表 /2kw 36ch 下手ギャーリ 電源盤(2) 3φ4W60KVA

2015/5

3z 2KW/36CH ヲカへ仕様 UNIT 分岐① 200A						
DMX -A	SCR	CH	容量	ヲカへ 6ch15m	相	名称
73	1			↑	R	
74	2			↑	R	
75	3			↑	R	
76	4			↑	R	
77	5			↓	S	
78	6			↓	S	
79	7	27	2	↑	S	#B3-1→トラス2
80	8	71	1	↑	S	#67-1→トラス2
81	9	141	2	↑	T	上段#78-1トラス2
82	10	142	2	↑	T	上段#78-2トラス2
83	11	90	2	↑	T	#86-上段トラス2
84	12	113	1.5	↓	T	r117↘5トラス2
85	13	28	2	↑	R	#B3-2→47バトン
86	14	72	2	↑	R	#67-2→47バトン
87	15	158	0.65	↑	R	ITO-8 47バトン
88	16	104	1.5	↑	R	#88-4↘47バトン
89	17	29	1	↑	S	#B3-3→47バトン
90	18	73	1	↓	S	#67-3→47バトン
91	19			↑	S	
92	20			↑	S	
93	21			↑	T	
94	22			↑	T	
95	23			↑	T	
96	24			↓	T	
97	25			↑	R	
98	26			↑	R	
99	27			↑	R	
100	28			↑	R	
101	29	159	1.3	↑	S	ITO-9 47バトン
102	30			↑	S	
103	31			↑	S	
104	32			↑	S	
105	33			↑	T	
106	34			↑	T	
107	35			↑	T	
108	36			↑	T	

4z 2KW/36CH ヲカへ仕様 UNIT 分岐② 200A No35~36ACT使用						
DMX -A	SCR	CH	容量	ヲカへ 6ch15m	相	名称
109	1	164	0.65	↑	R	S4中-下 ラダ-②下手
110	2	165	0.65	↑	R	S4中-中 ラダ-②下手
111	3	166	0.65	↑	R	S4Z中 ラダ-②下手
112	4	164	0.65	↑	R	S4中-下 ラダ-②下手
113	5	165	0.65	↑	S	S4中-中 ラダ-②下手
114	6	166	0.65	↓	S	S4Z中 ラダ-②下手
115	7			↑	S	
116	8			↑	S	
117	9			↑	T	
118	10			↑	T	
119	11			↑	T	
120	12			↓	T	
121	13	161	0.65	↑	R	S4前-下 ラダ-①下手
122	14	162	0.65	↑	R	S4前-中 ラダ-①下手
123	15	163	0.65	↑	R	S4Z前 ラダ-①下手
124	16	161	0.65	↑	R	S4前-下 ラダ-①下手
125	17	162	0.65	↑	S	S4前-中 ラダ-①下手
126	18	163	0.65	↓	S	S4Z前 ラダ-①下手
127	19			↑	S	
128	20			↑	S	
129	21			↑	T	
130	22			↑	T	
131	23			↑	T	
132	24			↓	T	
133	25			↑	R	
134	26			↑	R	
135	27			↑	R	
136	28			↑	R	
137	29			↑	S	
138	30			↑	S	
139	31			↑	S	
140	32			↑	S	
141	33			↑	T	
142	34			↑	T	
143	35	502	1	常設	T	FQBX1 下袖灯リ
144	36	502	1	常設	T	FQBX1 下袖灯リ

	3Z	4Z	TOTAL
R	6.15	5.2	11.35
S	6.3	2.6	8.9
T	7.5	2	9.5

舞台照明電源盤 No3 200KVA

下GALA	分電盤1 (60KVA 200A)		R	S	T	
		1Z	8.55	7.75	8.55	3φ 4w 200A SW
		2Z	11.25	11.55	9.25	3φ 4w 200A SW
		TOTAL	19.8	19.3	17.8	3φ 4w 200A SW

下GALA	分電盤2 (60KVA 200A)	3Z	6.15	6.3	7.5	3φ 4w 200A SW
		4Z	5.2	2.6	2	3φ 4w 200A SW
		TOTAL	11.35	8.9	9.5	3φ 4w 200A SW

下GALA	分電盤3 (60KVA 200A)	5直	0	0	0	3φ 4w 200A SW
		6Z	0	0	0	3φ 4w 200A SW
		TOTAL	0	0	0	3φ 4w 200A SW

CL	客席/スノコ (60KVA 200A)	36Z	0	0	0	3φ 4w 200A SW
		35Z	4.25	6	6	3φ 4w 200A SW
		TOTAL	4.25	6	6	3φ 4w 200A SW

2Fロビー直	15A				
	20C				
	30C				
	60C				
	TOTAL	0	0	0	3φ 4w 200A SW

電源盤No3 総容量	R	S	T	
	35.4	34.2	33.3	

最大容量...各相60KW目安

動力盤 No1 3φ 3w 200v 300KVA

		常設	R	S	T	
奈落動力盤	上下共通300A 90KV	モーター	7	7	7	
ギャラリー動力	上下共通200A 60KVA					
上FR動力	75A					
CL動力	200A	Pin	2	4	2	
アクティブフィルター			12	12	14	
一般動力盤 総容量			R	S	T	
			21	23	23	

各SWの容量内でお願いします。